





MAGIC™

Luminaire LED
LED luminaires

Compatible avec / with :
Genic, Nereis, Maurice, Rowell, Zarelio, Marianne, Roussanne, Techni-Titan, Tenet

Hauteur max. recommandée / Max. height recommended: 3 m

- Corps en fondrière d'aluminium
- Dimensions : Ø200 x 40 mm
- 30 LEDs lighting
- Câble entry through fast connector
- Vents extra-plat
- Dissipateur thermique et driver LED intégrés
- Certifications: CE
- Garantie 2 ans




Informations techniques / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP65 / IK 08
Classe C (EN 1891)	118 points
Puissance / Power	35 W
Flux lumineux (lumens) (EN 12799)	3500 lm
Flux de chaleur / Heat flux	2200, 2700, 3000, 4000 W
Flux de chaleur / Heat flux	2200, 2700, 3000, 4000 W
Classe de sécurité / Safety class	0
Driver	Intégré (DALI & 0-10V) (sur demande) / on request



Description

- Corps en fondrière d'aluminium
- Dimensions : Ø200 x 40 mm
- 30 LEDs lighting
- Câble entry through fast connector
- Vents extra-plat
- Dissipateur thermique et driver LED intégrés
- Certifications: CE
- Garantie 2 ans

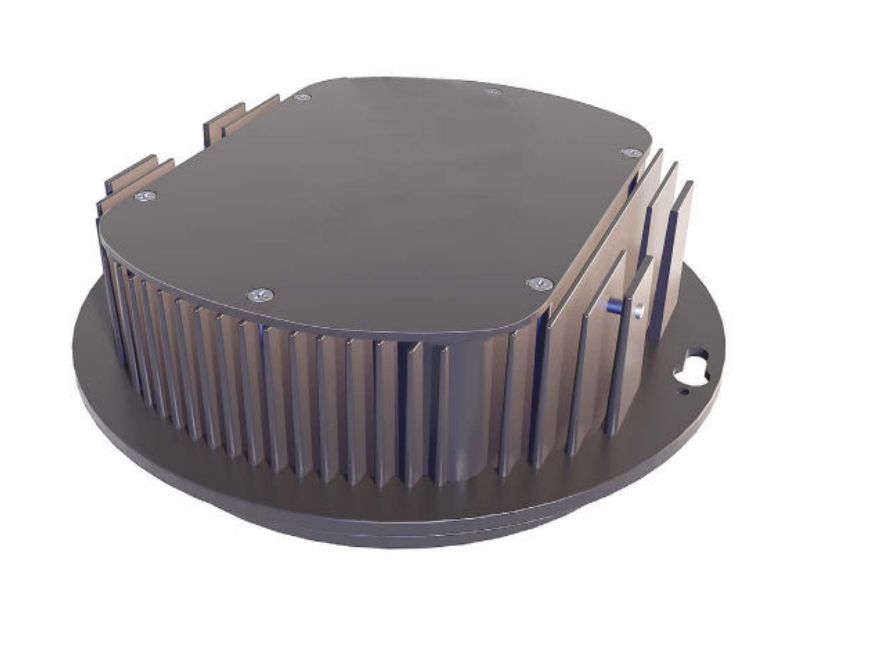

Informations techniques / Technical specifications

Indice de protection / Protection	IP65 / IK 08
Classe C (EN 1891)	118 points
Puissance / Power	35 W
Flux lumineux (lumens) (EN 12799)	3500 lm
Flux de chaleur / Heat flux	2200, 2700, 3000, 4000 W
Flux de chaleur / Heat flux	2200, 2700, 3000, 4000 W
Classe de sécurité / Safety class	0
Driver	Intégré (DALI & 0-10V) (sur demande) / on request



ROUSSANNE

Construction en aluminium / Intégrément sans soudure
Aluminum made / Entirely weld-free

Tête de mât
Aiguille: Single, double ou Technifunction (voir p. 208)

Base en profil d'aluminium extrudé, agencé
Bague en fondrière d'aluminium Ø140 mm
Séparateurs: tendillon-vent-remplaçable
Compatible luminaires: C.E. et E.U.E. (p. 192)

Pole top
Removable: Single, double, or with Technifunction lighting
Arm made of extruded aluminum, cut-out
Device: aluminum opening Ø 140 mm
Depending on configuration, separate steel tie-bar
Compatible with: C.E. & E.U.E. luminaires (p. 192)

Mât
Hauteurs de 4 à 12 m
Profil exclusif en aluminium avec structure interne fonctionnelle
Pole
Height from 4 to 12 m
Made from exclusive aluminum profiles, with internal structure

Porte de visite
Affichage: interchangeable
Fermeture par vis invisible
Dimensions selon profil (voir p. 208)
Access door
Flats, interchangeable
Locked with tamper-proof screw
Dimensions according to profile (p. 208)

*Autre hauteur sur demande
Other heights upon request

Serrurie
En fondrière d'aluminium
Bague isolante au droit des 4 abords
d'ancrage pour éviter tout contact avec les types en acier galvanisé
Dimensions selon profil et hauteur (p. 208)

Baseplate
Mise de décapet aluminium
Isolating ring on the 4 anchoring
abords to avoid any contact with galvanized steel bolts
Dimensions according to height & profile (p. 208)

Photométriques / Photometry

12 13 15

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

Type P1

Tête de mât
Aiguille: Single, double ou Technifunction (voir p. 208)

Base en profil d'aluminium extrudé, agencé
Bague en fondrière d'aluminium Ø140 mm
Séparateurs: tendillon-vent-remplaçable
Compatible luminaires: C.E. et E.U.E. (p. 192)

Pole top
Removable: Single, double, or with Technifunction lighting
Arm made of extruded aluminum, cut-out
Device: aluminum opening Ø 140 mm
Depending on configuration, separate steel tie-bar
Compatible with: C.E. & E.U.E. luminaires (p. 192)

Mât
Hauteurs de 4 à 12 m
Profil exclusif en aluminium avec structure interne fonctionnelle
Pole
Height from 4 to 12 m
Made from exclusive aluminum profiles, with internal structure

Porte de visite
Affichage: interchangeable
Fermeture par vis invisible
Dimensions selon profil (voir p. 208)
Access door
Flats, interchangeable
Locked with tamper-proof screw
Dimensions according to profile (p. 208)

*Autre hauteur sur demande
Other heights upon request

Serrurie
En fondrière d'aluminium
Bague isolante au droit des 4 abords
d'ancrage pour éviter tout contact avec les types en acier galvanisé
Dimensions selon profil et hauteur (p. 208)

Baseplate
Mise de décapet aluminium
Isolating ring on the 4 anchoring
abords to avoid any contact with galvanized steel bolts
Dimensions according to height & profile (p. 208)

Photométriques / Photometry

12 13 15

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

• PHOTOMETRIES (IES, LDT) →

Schedule

Symbol	Label	QTY	Catalog Number	Description	Lamp	Number Lamps	Lumens per Lamp	LLF	Wattage	Polar Plot
○	L1	100	Technilum - Magic - T2 35W - 3562 lm - 2700K	Pole-Mounted Area Light (Mounted on a Technilum Roussanne pole - P1)	TYPE 2 - LED, 3000K	1	3592	0.82	35.5	Max: 3385cd
○	L1A	67	Technilum - Magic - T5 35W - 3562 lm - 2700K	Pole-Mounted Area Light (Mounted on a Technilum Roussanne pole - P1)	TYPE 5 - LED, 3000K	1	3562	0.82	35	Max: 2136cd
○	L1B	5	Technilum - Magic - T3 35W - 3562 lm - 2700K	Pole-Mounted Area Light (Mounted on a Technilum Roussanne pole - P1)	TYPE 3 - LED, 3000K	1	3562	0.82	35	Max: 2099cd
○	L2	381	PADO 38" 20W E30 CEW 0-10V Iron Gray	Landscape Bollard	TYPE 5 - LED, 3000K	1	1079	0.82	20	Max: 539cd
□	L3	16	Technilum - Paul Paulette M - 54" - 1773 lm - 2700K	Pole-Mounted Flood Light (Mounted on a Technilum Aiguille pole - P2)	TYPE 5 - LED, 3000K	1	1773	0.82	27	Max: 1597cd
□	L4	60	33 344 K3	Rounded Wall Mount	LED 11,8W	1	846	0.82	14	Max: 150cd
□	L5	21	24202K27	24202K27	LED 2,9W	1	258	0.82	5	Max: 356cd

PAUL™ & PAULETTE™

Projecteurs LED
LED projectors

Compatible avec / with :
Genic, Nereis, Maurice, Rowell, Zarelio, Marianne, Roussanne, Techni-Titan, Tenet

Tout nos modèles (éclairage interne ou additionnel) et son accessoire (ventilateur ou additional lighting): Thelie, Caille (OM), Caille qui Pousse

- Gamme de projecteurs centre (Paul) ou rond (Paulette), dédiée
- parfaitement pour l'éclairage architectural ou l'éclairage nocturne
- Gamme d'architectural disponible en 3 tailles différentes et offrant un
- large éventail de couleurs (Blanc, Blanc dynamique, RGB, RGBW)
- Gamme d'illumination disponible en 2 tailles différentes
- Corps et fixation en aluminium
- Garantie 2 ans

- Gamme de projecteurs centre (Paul) ou rond (Paulette), dédiée
- parfaitement pour l'éclairage architectural ou l'éclairage nocturne
- Gamme d'architectural disponible en 3 tailles différentes et offrant un
- large éventail de couleurs (Blanc, Blanc dynamique, RGB, RGBW)
- Gamme d'illumination disponible en 2 tailles différentes
- Corps et fixation en aluminium
- Garantie 2 ans